

# GRASYSドライバーのインストール

## Windows 7/ 8/ 10

(1) インストールCDをPCにセットします。

自動的にメニューが表示されます。

日本語で表示されない場合は右上で言語を選択し、“ドライバーインストール”ボタンをクリックします。

メニューが表示されない場合はインストールCDのInstallフォルダにあるAutorunをダブルクリックします。



図 26 Install Win7 driver 1

### <ご注意>

1. 当社WebサイトからインストールCDファイル（Zipファイル）をダウンロードした場合、自動起動はしませんのでファイルを解凍したあとでドライバーインストールのためにフォルダ内のDDInstallを実行して下さい。

2. ドライバーを再インストールする場合はドライバーを一旦アンインストールしますので、CDのDD Uninstallプログラムを起動して削除・コンピュータの再起動後にインストール（DDInstall）実施してください。

(2) ユーザーアカウント制御画面が表示されたら“はい”をクリックします。



図 28 Install Win7 driver 2

(3) STEP 1:

プリンター電源をOFFにして“次へ”ボタンをクリックします。

この工程で古いドライバーが削除されます。

この工程は古いドライバーを削除するため、時間を要します。

表示言語が異なる場合は右上で言語を選択することができます。



図 29 Install Win7 driver 3

**(4) STEP 2:**

”次へ”ボタンをクリックするとドライバーに必要なファイルのプレインストールが始まります。


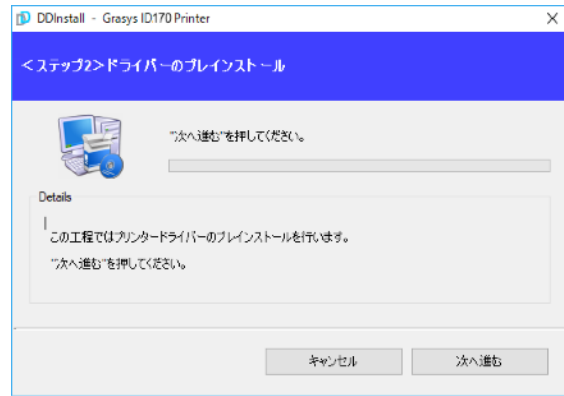


図 30 Install Win7 driver 6

Windowsセキュリティ画面が表示される場合このドライバーソフトウェアをインストールしますをクリックします。

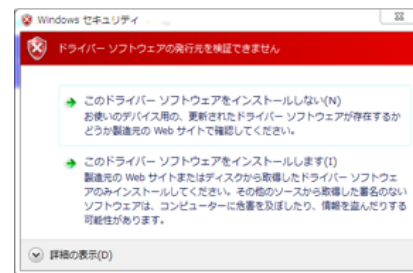

この後、Step3ではUSB接続かネットワーク接続かにより、操作が異なります。

ただし、ネットワーク接続はDHCPを使用する場合や予めプリンタにIPアドレスを設定している場合のみです。

固定IPアドレスを使用したい場合はUSB接続でドライバーをインストールした後にユーティリティのNetAdminを使用してIPアドレスの設定を行います。

その後、CD内のDDInstall-AddPrinterを起動するとStep3画面からドライバーのインストールを始めることができます。

**(5) STEP 3A****USB接続の場合**

USB接続の場合は”次へ”ボタンをクリックします。

ネットワークに接続されたプリンターのドライバーをインストールする場合は“TCP/IP Network port”にチェックを入れ、プリンターを選択するためにステップ (7)へ進みます。

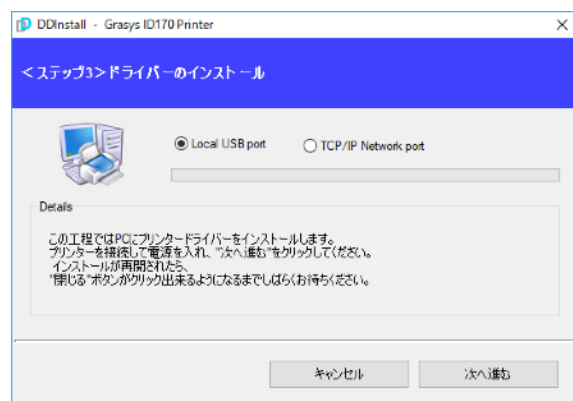


図 31 Install Win7 driver 8

**(6) プリンターの電源をONにします**

右図はネットワークケーブルが接続されている状態です、イーサネットオプションを内蔵してネットワークを使用する場合はネットワークケーブルを準備して下さい。



図 32 Install Win7 driver 9

**(7) STEP 3B****ネットワーク接続の場合**

Step3画面でTCP/IPにチェックし、リストから使用するプリンターを選択して“OK”ボタンをクリックします。

**\*リストにプリンターが表示されない場合は接続を確認してください。**

**\*イーサネットオプションはデフォルトでDHCPが有効です、固定IPアドレスを設定する場合はUSBドライバーをインストール後にUSB接続で設定し、その後ネットワークドライバーをインストールして下さい。**

**(8) ドライバーのインストールが終了すると“閉じる”ボタンが有効になりますのでクリックして終了します。**

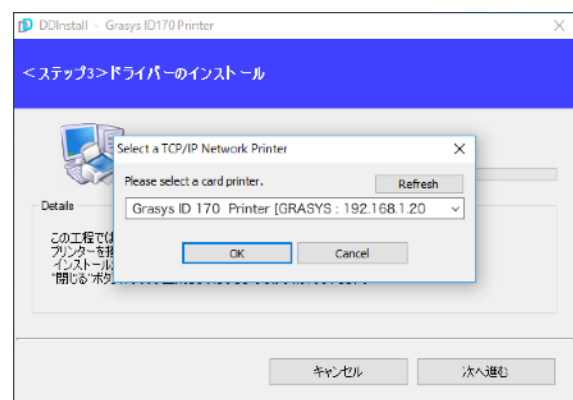


図 33 Install Win7 driver 10

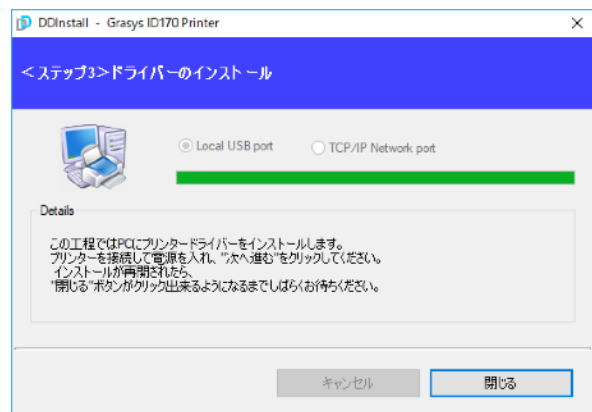


図 34 Install Win7 driver 11

(9) デバイスとプリンターを開くと、“grasys ID170Card Printer”のアイコンが作成されています。

\*Windows10の場合はWindowsアイコンを右クリック>設定>デバイス>画面右側のデバイスとプリンターをクリックします。



図 35 Install Win7 driver 12

プリンターの電源を切り、上記のプリンターがオフラインになりアイコンの色が薄くなることを確認します。電源を入れるとプリンターがオンラインになりアイコンの色が濃くなります。

(10) マウス右クリックでプリンターのプロパティを選択してください。



図 36 Install Win7 driver 13

(11) 全般タブを選択して、テストページの印刷ボタンをクリックします。

カードがホッパーに入っていることを確認してください。



図 37 Install Win7 driver 14

**(12) テスト印刷カードの状態を確認します。**

カードがホッパーに無く、エラーで印刷されない場合はカードをセットした後で左側のLEDボタンを押してリトライします。

印刷後は「プリンターにテストページを送信しました画面」を閉じるボタンで終了します。



図 38 Install Win7 driver 15